



www.damicoofficine.com

MONOELEVATORE^{CE} H 6



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 50 cv dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori
- Peso: 795 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 6,20 mt.
- h di lavoro: 8,20 mt.
- Sbraccio max: 3,55 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 50 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 180°
- Weight: 795 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 6.20 mtrs.
- Max working height: 8.20 mtrs.
- Max arm span: 3.55 mtrs.

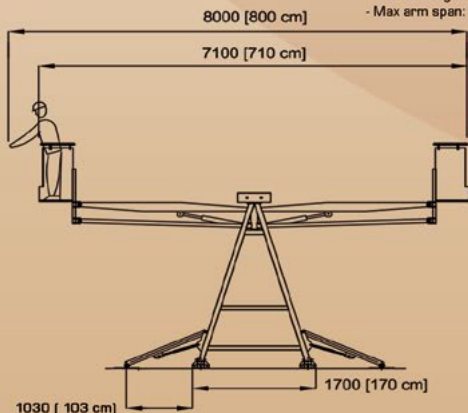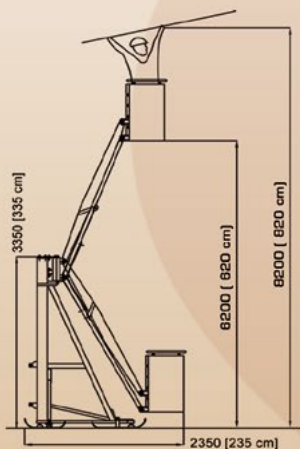

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.

D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

MONOELEVATORE S1^{CE}

Telescopic arm 1400 mm



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL


Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.

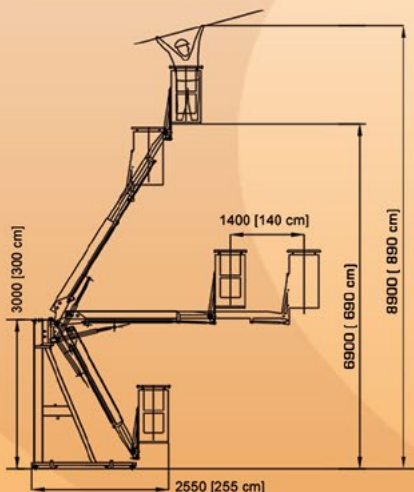


Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 60 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori
- Peso: 1000 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 6,90 mt.
- h di lavoro: 8,90 mt.
- Sbraccio max: 4,95 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 60 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 180°
- Weight: 1000 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 6.90 mtrs.
- Max working height: 8.90 mtrs.
- Max arm span: 4.95 mtrs.

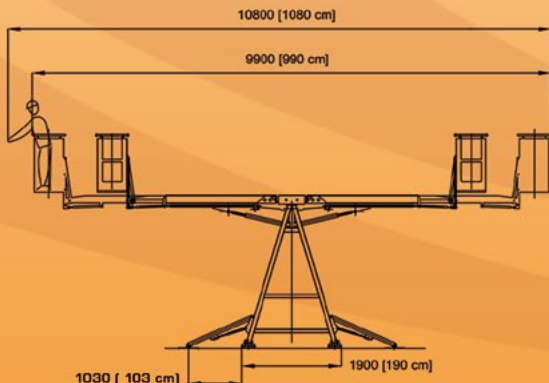

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

MONOELEVATORE S1^{CE}

Telescopic arm 1900 mm

SUPER



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattore

OPTIONAL


Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.

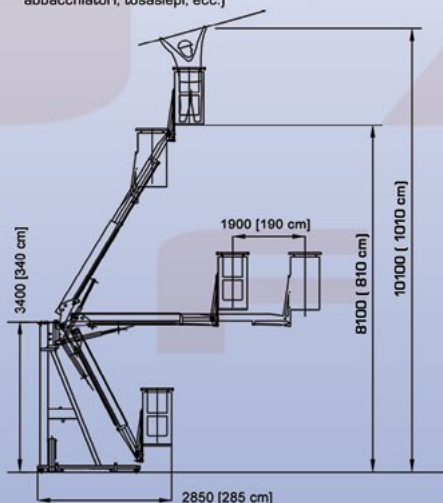


Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 60 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori
- Peso: 1080 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 8,10 mt.
- h di lavoro: 10,10 mt.
- Sbraccio max: 5,95 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 60 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 180°
- Weight: 1080 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 8.10 mtrs.
- Max working height: 10.10 mtrs.
- Max arm span: 5.95 mtrs.

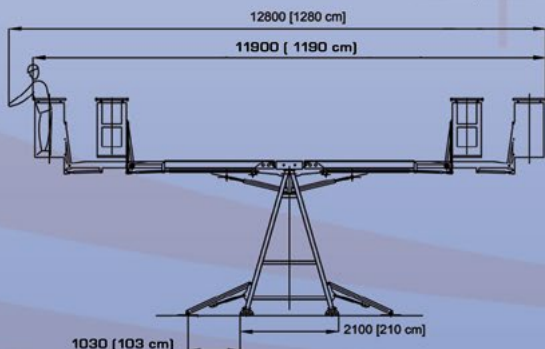

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

BIELEVATORE ^{CE} FRUTTETO



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 50 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori (90° per braccio)
- Peso: 1030 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata per cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 4,80 mt.
- h di lavoro: 6,80 mt.
- Sbraccio max: 3,30 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 50 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 90° each basket.
- Weight: 960 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 4.80 mtrs.
- Max working height: 6.80 mtrs.
- Max arm span: 3.30 mtrs.

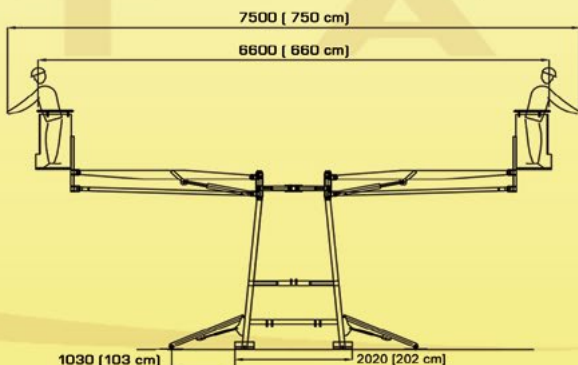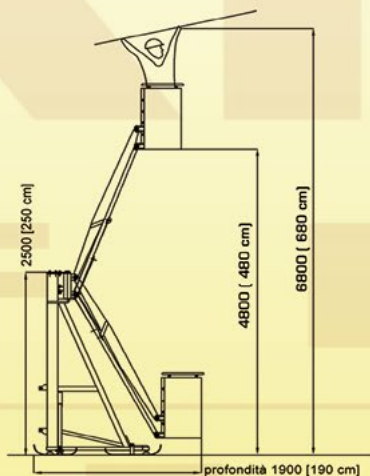

BIELEVATORE ^{CE} H 6



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 65 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori (90° per braccio)
- Peso: 1240 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata per cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 6,20 mt.
- h di lavoro: 8,20 mt.
- Sbraccio max: 4,05 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 65 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 90° each basket.
- Weight: 1240 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 6.20 mtrs.
- Max working height: 8.20 mtrs.
- Max arm span: 4.05 mtrs.

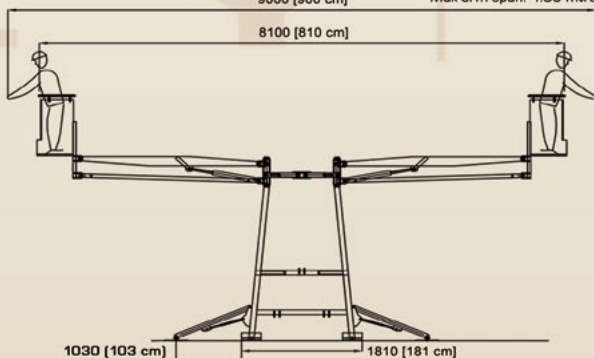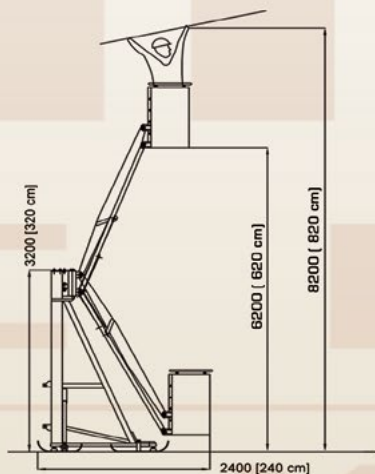

BIELEVATORE S1^{CE}

Telescopic arms 1250 mm

FRUTTETO



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 60 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori (90° per braccio)
- Peso: 1230 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata per cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 6,10 mt.
- h di lavoro: 8,10 mt.
- Sbraccio max: 5,00 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 60 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 90° each basket.
- Weight: 1230 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 6.10 mtrs.
- Max working height: 8.10 mtrs.
- Max arm span: 5.00 mtrs.

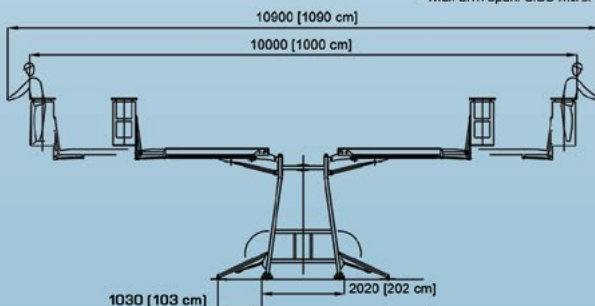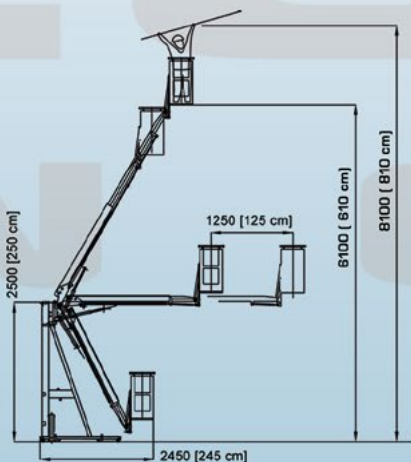

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

BIELEVATORE S1 ^{CE}

Telescopic arms 1500 mm



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 65 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva bracci elevabile: 180° posteriori (90° per braccio)
- Peso: 1395 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata per cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 7,15 mt.
- h di lavoro: 9,15 mt.
- Sbraccio max: 5,70 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 65 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 90° each basket.
- Weight: 1395 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 7.15 mtrs.
- Max working height: 9.15 mtrs.
- Max arm span: 5.70 mtrs.

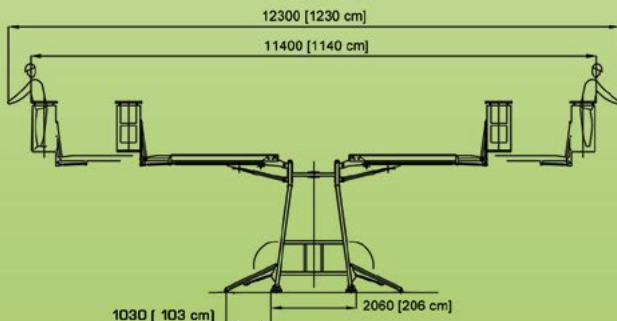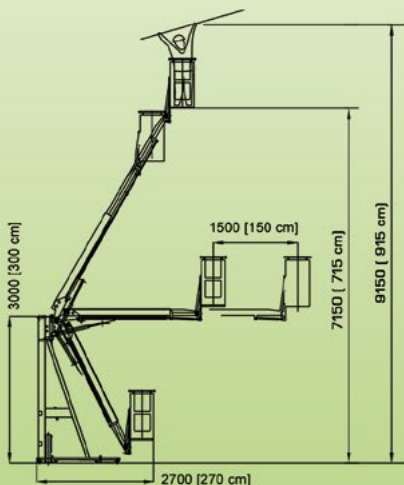

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.

D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

BIELEVATORE S1^{CE}

Telescopic arms 2000 mm

SUPER



Di serie

- Piedi stabilizzatori idraulici azionabili dall'impianto oleodinamico della trattrice

OPTIONAL

Attrezzatura pneumatica (compressore, seghe, forbici, abbacchiatori, tosasiepi, ecc.)

Standard

- Hydraulic outriggers.

OPTIONAL FEATURES on request

Pneumatic tools: compressor, saw, shear, olive rake harvester, hedge cutter, etc.





Caratteristiche Tecniche

- Potenza minima della trattrice suggerita: 80 hp dt
- presa di potenza 540 giri/min.
- Rotazione complessiva braccio elevabile: 180° posteriori (90° per braccio)
- Peso: 1500 kg (compreso gruppo compressore)
- Portata per cestello: 120 Kg
- h max di calpestio: 8,30 mt.
- h di lavoro: 10,30 mt.
- Sbraccio max: 6,70 mt.

TECHNICAL FEATURES

- Suggested minimum tractor power: 80 hp dt
- PTO: 540 rpm.
- Swing: 90° each basket.
- Weight: 1500 Kg.
- Max load on basket: 120 Kg.
- Max basket platform height: 8.30 mtrs.
- Max working height: 10.30 mtrs.
- Max arm span: 6.70 mtrs.

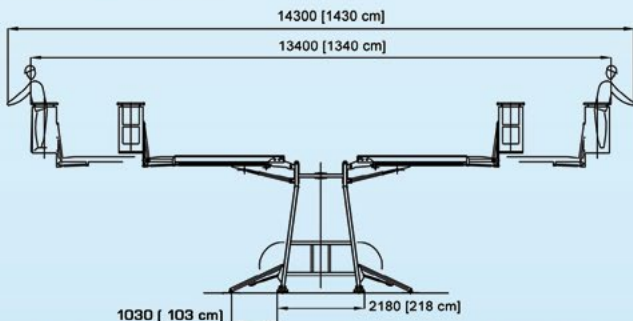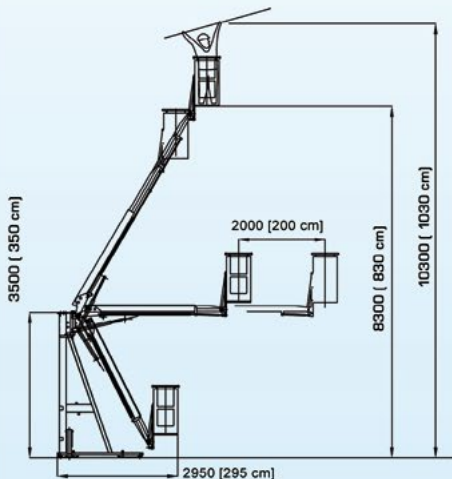

D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.

AGRITECH 1000

Compressori portati attacco tre punti trattore.

Sono caratterizzati da testate super professionali con cilindro e piatto valvole in ghisa, per un elevato rendimento ed una lunga durata. Il telaio compatto e robusto è dotato di gruppo filtro-riduttore-lubrificatore, manometri in bagno di glicerina e rubinetti rapidi multipli per il lavoro contemporaneo fino a 6 operatori.

La completezza della gamma da 1000 a 2000 litri al minuto di aria aspirata rende i modelli della gamma Agritech adatti sia alla piccola che alla grande azienda.



AGRITECH 1600



Compressors suitable to be attached to the three points of the tractor.

Their super professional heads with cylinder and valve plate in cast iron assure a high performance and a long lasting work. The compact and solid frame is equipped with a filter-reducer-lubricator group, glycerine-bath pressure gauges and multiple rapid cocks which allows up to 6 operators working at the same time.

All models of the line Agritech are suitable for both small and large farms thanks to their complete range from 1000 to 2000 lt./min. of air displacement.

AGRITECH 2000



			
Type	n.	n.	n.
AGRITECH 1000	4-5	9	2
AGRITECH 1600	6	12	3
AGRITECH 2000	8	16	4

															
Type	Lt.	Type	L/min.	m³/h	r.p.m.	HP	r.p.m.	n.	Stage n.	bar	p.s.i.	kg	L	B	H
AGRITECH 1000	25	K30	1020	61,1	1400	30	250/325	2	2	11	160	106	680	670	850
AGRITECH 1600	25+50	K50	1503	90,2	1400	40	250/325	2	2	11	160	165	980	690	950
AGRITECH 2000	25+50	K60	2035	122	1400	50	250/325	4	2	11	160	190	980	690	960



D'Amico Officine si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
D'Amico Officine reserves the right to modify dates and sizes without notice.



D'Amico Officine s.r.l.

Sede Legale - Headquarters: Via della Siderurgia, s.n. sett. B (Z.I.) - OSTUNI (Br)

Punto Vendita - Factory: Via Stazione (S.P. 20), 1/3 - OSTUNI (Br) - Italy

Tel./Fax: +39 0831 338321 - Mobile: +39 338 3245219 - +39 339 2262897

www.macchinaridamico.com - email: info@macchinaridamico.com

International: export@damicoofficine.com

Dealer - Importer